

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перезаряжаемая аккумуляторная водная помпа



МОДЕЛЬ:

ECOTRONIC PLR-300

ВОДНАЯ ПОМПА ДЛЯ 18,9л. БУТЫЛЕЙ

Экспортер: Акваальянс Ко, Лимитед/Aquaalliance Co., Limited
Адрес: ГОНКОНГ, Unit 2104, Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.
Тел. +852 3973 3814, E-mail: aquaalliancecompany@gmail.com

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора или его транспортировкой, а также несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых внутрь изделия. При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.


Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на изделие.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение	12 В
Адаптер	220 В
Номинальный ток	500 мА
Мощность	6 Вт

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

Пожалуйста, соберите и установите помпу в соответствии с инструкцией.

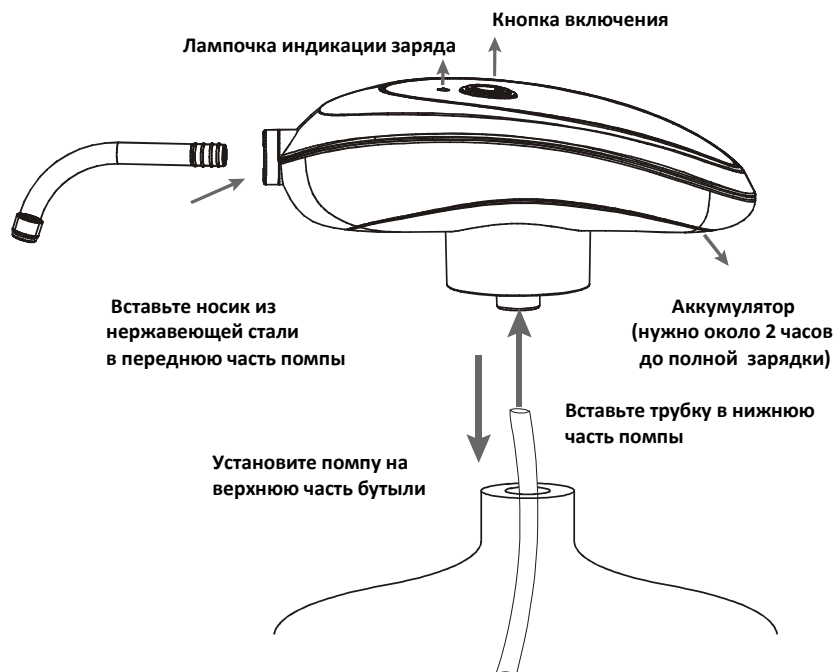

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОЙ ПОМПЫ

- ❖ простая установка помпы на бутылку без снятия крышки, проста в обращении, может использоваться дома, в ресторанах, офисах, больницах и т.д.;
- ❖ заряжается с помощью адаптера 220В;
- ❖ откачивает больше 10 бутылей на одном заряде, благодаря мощному мотору и батарее;
- ❖ гибкая трубка забора позволяет производить забор воды без остатка;
- ❖ наличие индикатора заряда;
- ❖ помпа изготовлена из безопасных материалов (пластик, нержавеющая сталь).

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Перезаряжаемая водяная помпа предназначена для 18,9л. бутылей.
2. Не подключайте помпу к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В.
3. Храните помпу вдали от раскаленных предметов и не опускайте в воду.
4. Не включайте помпу, если в бутылки нет воды.
5. Не разбирайте помпу на части.
6. Для чистки помпы используйте сухую мягкую ткань.
7. **ВАЖНО:** если помпа не используется некоторое время, рекомендуется закрывать носик помпы крышкой в целях чистоты и гигиеничности.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Помпы поставляются с зарядом аккумулятора более 70%, при не использовании помпы в течении месяца, заряд батареи сохраняется. Если хранение составляет более месяца, то перед началом эксплуатации помпы аккумулятор необходимо перезарядить. Аккумулятор считается разряженным, если его заряд менее 50%.
2. Аккумулятор не может храниться при высокой температуре окружающей среды.

Температура хранения водяной помпы от -10 °С до +35 °С.

Если температура хранения перезаряжаемой помпы выше +35 °С, это приводит к порче аккумулятора.

Относительная влажность воздуха в помещении должна быть <85%.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО. Вовремя заряжайте аккумулятор!

Когда в процессе эксплуатации водяной помпы аккумулятор разрядится, т.е. заряд будет менее 50%, необходимо его зарядить. Для этого подсоедините помпу к адаптеру и подключите к сети.

Пока идет процесс зарядки аккумулятора, помпой пользоваться нельзя!

Перед тем как продолжить пользоваться водяной помпой, после полной зарядки аккумулятора, обязательно отсоедините адаптер от помпы!